



Luminaria Led DS 43

ÚLTIMA GENERACIÓN

Componentes de Última Tecnología

LUZ LED




La gama alta de luxeon. Puede llegar a alcanzar 135lm/W Gran eficiente para una luz de calidad



DRIVER



Series -HLG, Alta nivel de estabilidad, eficacia y vida útil del producto.



Características del producto




Diseño de lentes LED

Utiliza vidrio templado de alta permeabilidad, proporcionando la mejor intensidad luminosa de la luminaria.



Respiradero

Asegura una estabilidad ambiental dentro de la luminaria.

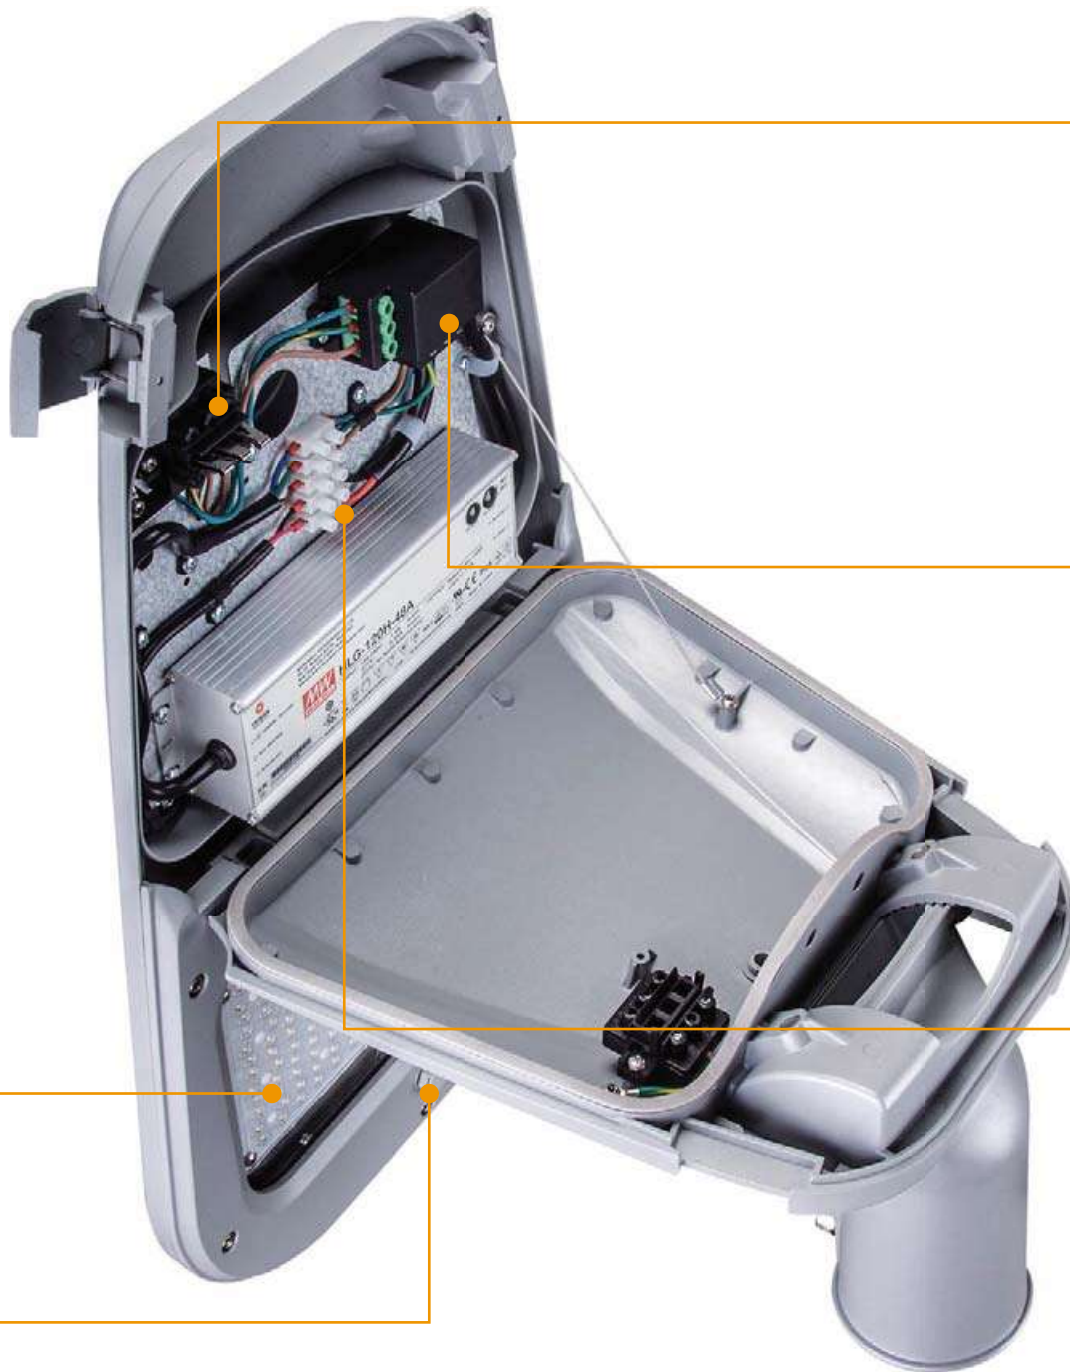

Encendido-apagado automático

Se apaga la luminaria automáticamente al abrirla.



Dispositivo de protección contra rayos

Protege la lumaria contra sobrevoltaje.



Conector

Fácilmente desmontable en caso de tareas de mantenimiento.

PRODUCTOS RELACIONADOS



BRAZOS PARA LUMINARIA



POSTES DE HORMIGÓN



KIT CONEXIÓN ALUMBRADO PÚBLICO




Luminaria Led DS 43

ÚLTIMA GENERACIÓN


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SERIE LD-KM

CÓDIGO	4702035	4702036	4702037
Potencia Nominal	60W	90W	120W
Nº LEDs/Corriente	96 units &93 mA	144 units &93 mA	192 units &93 mA
Voltaje de Entrada	100-240V /277V 50 Hz		
Marca de LED	Philips Lumileds 3030		
Marca de Driver	No regulable: MeanWell HLG Driver		
Máx. Corriente @ 120V	0.62A	0.93A	1.23A
Máx. Corriente @ 208V	0.36A	0.53A	0.71A
Máx. Corriente @ 240V	0.31A	0.46A	0.62A
Máx. Corriente @ 277V	0.27A	0.40A	0.53A
Óptima Temperatura	-40 ºC to +50 ºC		
Factor Potencia (PF)	> 0.95		
THD	< 20%		
Intensidad Luminosa(+/- 5%)	7500 lm	11250 lm	15000 lm
Eficiencia Luminosa (+/- 5%)	125 lm /w	125 lm /w	125 lm /w
Óptica	1M, 2M, 3M		
CRI	> 70		
CCT	3000K		
Rating	IP66, IK08		
Material	Aluminio fundido a presión, Vidrio Templado		
Instalación	Instalación horizontal o vertical (opcional); Ángulo ajustable: 0-10-15º		
Color Externo	Gris Claro		
Mantenimiento Lumínico	> 75,000 horas-L70 en 25 ºC		
Certificaciones	CE, ROHS, LM80, ISO9001, ISO14001, MMA(DS43), Certificación SEC		
Peso Neto	7.8 kg /17.2 lbs	8.1 kg /17.6 lbs	8.2 kg /18.1 lbs
Peso Bruto	9.8 kg /21.6 lbs	10.1 kg /22.3 lbs	10.2 kg /22.5 lbs
Dimensiones	785 X415 X205 mm /31.0 X16.3 X8.1 inches		
Tipo de Embalaje	1 unidad /ctn.		


Instalación Flexible

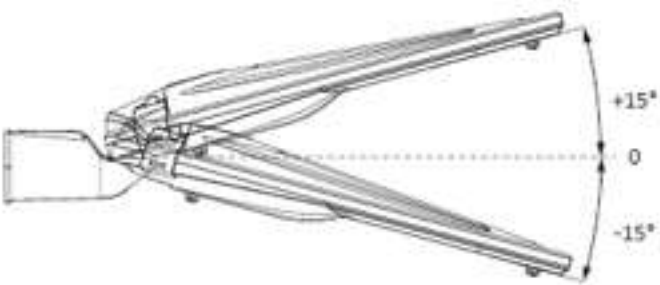

Instalación Horizontal:
Ángulo de inclinación ajustable: 0-5-10-15º

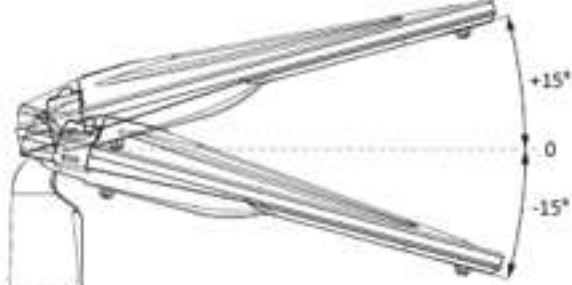

Instalación Vertical:
Ángulo de inclinación ajustable: 0-5-10-15º

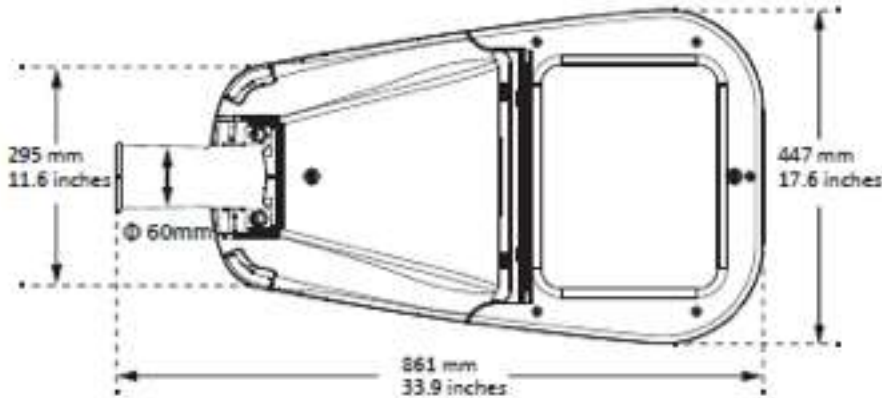

PRODUCTOS RELACIONADOS



BRAZOS PARA LUMINARIA



POSTES DE HORMIGÓN



KIT CONEXIÓN ALUMBRADO PÚBLICO