


RETENIDA

CUMPLE CON NORMA ASTM A 475

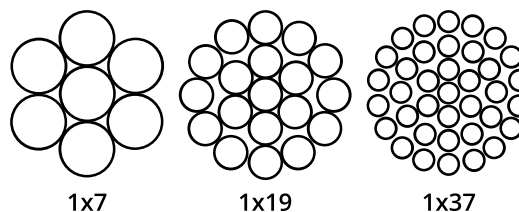

| Construcción | Ø nom (pulg) | Ø nom (mm) | Carga de Rotura mín. Garantizada (tonf) | | | Peso Aprox. (kg/m) | Cobertura mínima Clase A (g/m ²) |
|--------------|--------------|------------|---|------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--|
| | | | SIEMENS MARTIN Galv. (SMG) | Alta Resistencia Galv. (ARG) | EXTRA Alta Resistencia Galv. (EARG) | | |
| 1x7 | 1/8 | 3,18 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,05 | 122 |
| | 3/16" | 4,76 | 0,9 | 1,3 | 1,8 | 0,11 | 153 |
| | 1/4" | 6,35 | 1,4 | 2,1 | 3,0 | 0,18 | 183 |
| | 5/16 | 7,94 | 2,4 | 3,6 | 5,1 | 0,31 | 244 |
| | 3/8" | 9,53 | 3,2 | 4,9 | 7,0 | 0,41 | 259 |
| | 7/16" | 11,11 | 4,2 | 6,6 | 9,4 | 0,59 | 275 |
| | 1/2" | 12,70 | 5,5 | 8,5 | 12,2 | 0,78 | 275 |
| | 5/8" | 15,88 | 8,7 | 13,4 | 19,2 | 1,21 | 305 |
| 1x19 | 5/8" | 15,88 | 8,2 | 12,7 | 18,2 | 1,19 | 259 |
| | 3/4" | 19,05 | 11,9 | 18,5 | 26,5 | 1,72 | 275 |
| | 7/8" | 22,23 | 16,3 | 25,3 | 36,2 | 2,36 | 275 |
| | 1" | 25,4 | 21,3 | 33,2 | 47,5 | 3,09 | 305 |
| 1x37 | 1" | 25,4 | 21,0 | 32,6 | 46,6 | 3,06 | 275 |
| | 1 1/8" | 28,58 | 26,7 | 41,6 | 59,4 | 4,01 | 275 |
| | 1 1/4" | 31,75 | 33,1 | 51,6 | 73,7 | 4,84 | 275 |

Recubrimiento Galvanizado (Clase A y Clase B) o Bezinal® 2000 (ver pág.10)

CARACTERÍSTICAS

- Construcciones: 1 x 7 (6/1), 1 x 19 (12/6/1), 1 x 37 (18/12/6/1).

EQUIPOS

- Comunicaciones: Mensajero o Portador, Acometida.
- Tirante Poste o Antena.
- Puentes Colgantes: Cable Principal y Péndolas.
- Tendidos Eléctricos.
- Tenso Estructuras

NOTAS

- Para otros diámetros, construcciones, grados de alambre y normativas, consultar con el área técnica.